




ALAPRAJZ

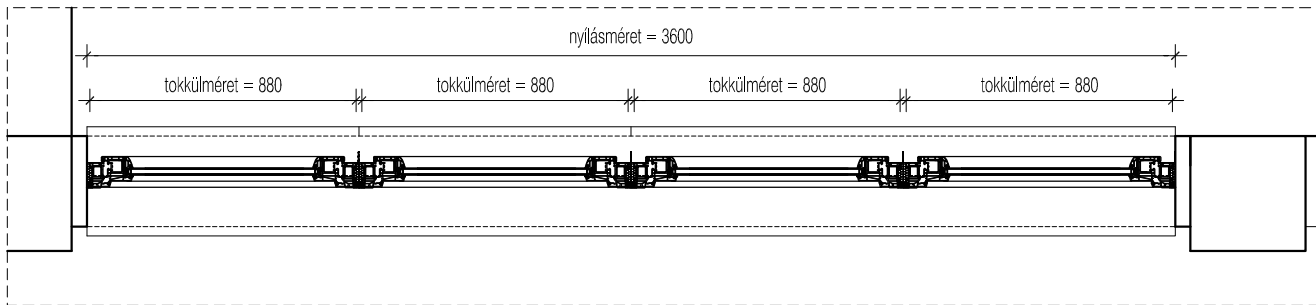

NÉZET

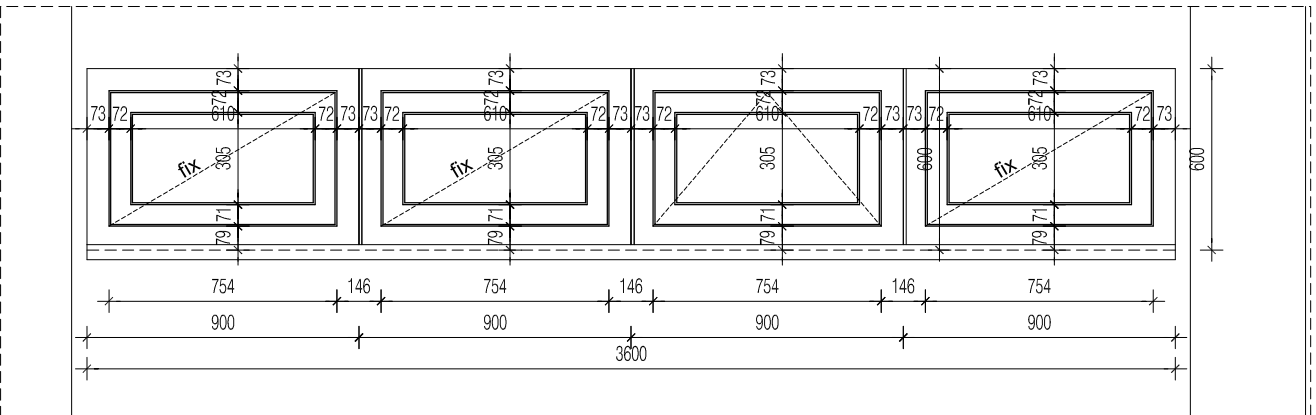

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |           |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| Konszignációs jel    | AB-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Névleges méret | 3600/600 | Pozíció   | 118 Női WC |
| Megnevezés           | hőhidmentes műanyag nyílászáró                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |          |           |            |
| Anyag                | 6 kamrás profilrendszerű műanyag tok és szárny                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |          |           |            |
| Nyításmód, -irány    | sorolt ablak bukó szárnyakkal                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |           |            |
| Elhelyezés, rögzítés | falba dűbelezett horganyzott acél vaktokokhoz rögzítve, öntapadó EPDM szalaggal csapadék és légzárás                                                                                                                                                                                                                        |                |          |           |            |
| Felületkezelés       | gyári                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |          |           |            |
| Színezés             | a meglévő ablakokkal egyező színben; külső oldal: zöld, belső oldal: fehér színben                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |           |            |
| Üvegezés             | 6-16-4 hőszigetelő üvegezés, Super Low-E bevonattal, argon gáztöltéssel, melegperemes távtartóval ,Uf=1,15 W/m2K-ig; Ug=1,0 W/m2K                                                                                                                                                                                           |                |          |           |            |
| Vasalat              | ROTO NT vasalat                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |           |            |
| Szerelvények         | Rehau gyári Butyl bevonatú ablakillíncs                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |          |           |            |
| Kiegészítők          | a tokban körbefutó HPP gumitömítés, tokkal megegyező színű takaróprofil csatlakozó élek mentén<br>csatlakozási illesztések szigetelése: külső oldalon ME 220 EPDM kültéri fóliázással (FF 220),<br>porszórt alumínium külső ablakpárkány és kávatartó profil,belső oldalon műanyag HELOPAL CLASSIC 17 színkódú ablakpárkány |                |          |           |            |
| Megjegyzés:          | Légáteresztés:4 (EN12207);Vízzáras:9A (EN 12208)<br>Hanggátlás:5-ös hanggátlási osztályig merevítés nélkül, Rw,P=47 dB Rw=50 dB üvegezéssel<br>Betöréssel szembeni ellenállóság:2-es ellenállósági osztályig (WK2) merevítés nélkül)<br>hibás működés gátlással, kiemelésgátló pánttal                                      |                |          | Darabszám | 1 db       |

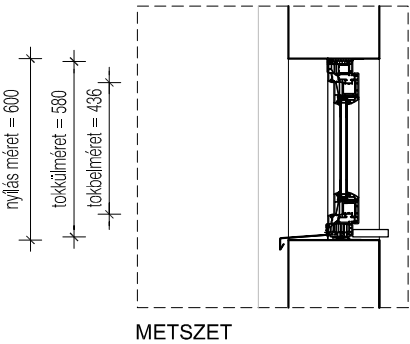

MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                             |                                           |                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| MEGBÍZÓ:<br>SZENTES VÁROS<br>ÖNKORMÁNYZATA<br><br>6600 SZENTES<br>KOSSUTH TER 6.                                                      | TERVEZŐ:<br>FERDINÁND ÉS FERDINÁND<br>ÉPÍTÉSZIRODA KFT<br>1088. BP. Vas utca 18.<br>http://www.ferdinand.hu, e-mail:ferdinand@nextra.hu<br>TEL: (36) 1 328 046-0 FAX: (36) 1 328 046-1 | ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:            | FERDINÁND ÁRPÁD                           | É/1 01-0918           |                   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                             | FERDINÁND CSABA                           | É 01 3484             |                   |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        | ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:        | HORVÁTH KATA                              | BOGNÁR DÁNIEL         | VÁRHELYI GITTA    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        | GÉPÉSZ TERVEZŐ:             | NÓGRÁDI PÉTER                             | TŰZVÉDELMI TERVEZŐ:   | DECSI GYÖRGY      |
| TERVEZÉS TÁRGYA:<br>ÖLTÖZŐ-PÉNZTÁR ÉPÜLET<br>BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA<br><br>SZENTES<br>Csallány Gábor part 4., Strandfürdő<br>Hrsz.: 7501/2 | <div>ferdinand<br/>építésroda</div>                                                                                                                                                    | ELEKTROMOS TERVEZŐ:         | KAPITOR GYÖRGY                            | STATIKUS TERVEZŐ      | FACSKÓ GERGELY    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        | TERVFÁZIS:<br>KIVITELI TERV | TERVLAP:<br>KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ | DÁTUM:<br>2014.10.03. | LÉPTÉK:<br>M 1:25 |