


NYÍLÁSZÁRÓ- KONSZIGNÁCIÓ

	Megnevezés:
	SZENTES TERMÁL- STRANDFÜRDŐ FŐBEJÁRATI ÉPÜLET ÉPÍTÉS <u>Nyílászáró konszignáció</u>
	Cím:
	6600 SZENTES, CSALLÁNY GÁBOR PART 5. HRSZ: 7502/1 Megbízó: SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6.
	Tervező:
	L&L-BAU MÉRNÖKI IRODA 5440 KUNSZENTMÁRTON, SZÉCHENYI ÚT 9. felelős építész tervező: Honti Gyula - É 16-0126 magasépítő üm., tervező szakmérnök építész tervező munkatárs: Lajkó Tibor - É3 16-0155 okleveles szerkezet építőmérnök építész tervező munkatárs: Nagy Gábor - É 16-0265 okleveles építésmérnök tartószerkezet tervező: Bóta Attila - T-T 03-0546 okleveles építőmérnök tartószerkezet tervező: Gyalai Tibor - T-T 16-0508 okleveles építőmérnök tartószerkezet tervező: Kiss Tamás - T-T 07-0760 okleveles építőmérnök tartószerkezet tervező munkatárs: Lajkó Tibor - T-korl.16-0638 okleveles szerkezet építőmérnök geotechnikai tervező: Horváth Ferenc - GT-T 16-0265 okleveles építőmérnök gépész tervező: Túri Zoltán - G-T 04-0151 okleveles épületgépész mérnök tűzvédelem: Pillák Imre - I-148/2008 tűzvédelmi szakértő vízgépész tervező: Bogdán Béla - G-korl. 16-0231 mezőgazdasági gépészmérnök környezetvédelem: Ollé Béla - SZKV 16-0520 okleveles vegyészmérnök elektromos tervező: Fülöp Miklós - V-T 16-0516 villamosmérnök víziépítmény tervező: Kugyela János - VZ 04-0157 meliorációs mérnök
	Terv fajta:
	KIVITELEZÉSI TERV
	Rajz szám:
	Dátum:
	2013. 07. 30.
	Méretarány:
	M


Alaprajzi jel:	AJ-01
Megnevezés:	Belső ajtó
Méret:	1000 / 2100 mm
Darabszám:	6 db
Nyitásirány:	1db balos, 5db jobbos
Típus:	beltéri ajtó acél tokkal, dekorfóliázott ajtólappal
Mellvédmagasság:	0,00 m
A fal anyaga:	10 cm vtg. gipszkarton válaszfal
Kapcsolódó szerkezetek:	Mozgáskorlátozott ajtón belső oldali kapaszkodóval!
Tok:	Acél
Szárny:	MDF keret, papírrács betéttel, dekorfóliázott forgácslap borítás
Redőny, rács:	Mozgáskorlátozott ajtón szellőzőráccsal! (1db)
Üvegezés:	-
Vasalás, zár:	Típus vasalat, BB zár
Felületképzés:	Cseresznye
Hézagtömítés, takarás:	PUR hab
Elhelyezkedés:	Beltér
Megjegyzés:	Gyártás előtt helyszíni méretfelvétel szükséges!

Ábra M 1 : 50

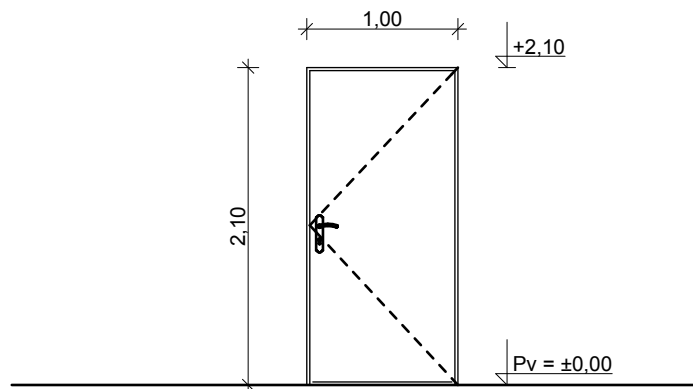


Alaprajzi jel:	AJ-01*
Megnevezés:	Belső ajtó
Méret:	1000 / 2100 mm
Darabszám:	2 db
Nyitásirány:	2db jobbos
Típus:	beltéri ajtó acél tokkal, dekorfóliázott ajtólappal
Mellvédmagasság:	0,00 m
A fal anyaga:	10 cm vtg. gipszkarton válaszfal
Kapcsolódó szerkezetek:	-
Tok:	Acél
Szárnny:	MDF keret, papírrács betéttel, dekorfóliázott forgácslap borítás
Redőny, rács:	-
Üvegezés:	1 rtg. normál üveg
Vasalás, zár:	Típus vasalat, BB zár
Felületképzés:	Cseresznye
Hézagtömítés, takarás:	PUR hab
Elhelyezkedés:	Beltér
Megjegyzés:	Gyártás előtt helyszíni méretfelvétel szükséges!

Ábra M 1 : 50

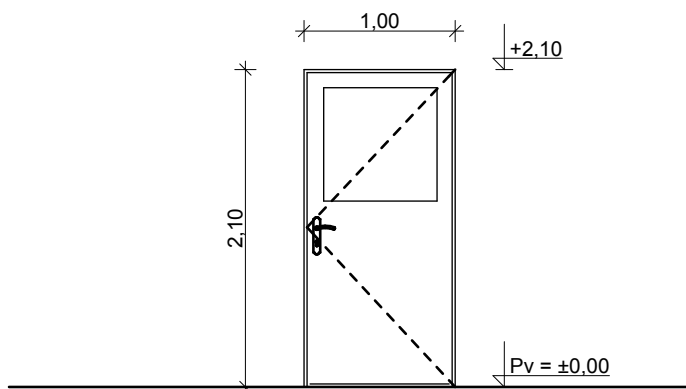


Alaprajzi jel:	AJ-02
Megnevezés:	Belső ajtó
Méret:	750 / 2100 mm
Darabszám:	5 db
Nyitásirány:	1db balos, 4db jobbos
Típus:	beltéri ajtó acél tokkal, dekorfóliázott ajtólappal
Mellvédmagasság:	0,00 m
A fal anyaga:	10 cm vtg. gipszkarton válaszfal
Kapcsolódó szerkezetek:	-
Tok:	Acél
Szárny:	MDF keret, papírrács betéttel, dekorfóliázott forgácslap borítás
Redőny, rács:	2db ajtón szellőző rács, (005,006-helyiségek ajtaján)
Üvegezés:	-
Vasalás, zár:	Típus vasalat, BB zár
Felületképzés:	Cseresznye
Hézag tömítés, takarás:	PUR hab
Elhelyezkedés:	Beltér
Megjegyzés:	Gyártás előtt helyszíni méretfelmérés szükséges!

Ábra M 1 : 50

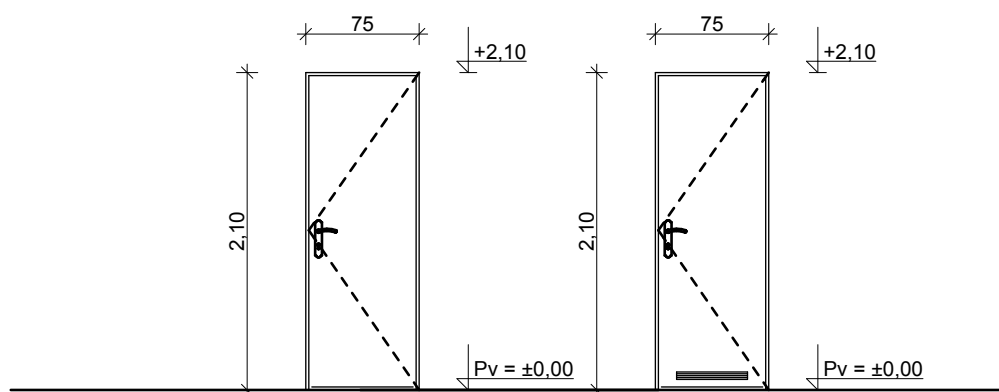


Alaprajzi jel:	AJ-03
Megnevezés:	Belső ajtó
Méret:	1000 / 3000 mm
Darabszám:	1 db
Nyitásirány:	1db jobbos
Típus:	beltéri ajtó acél tokkal, dekorfóliázott ajtólappal
Mellvédmagasság:	0,00 m
A fal anyaga:	10 cm vtg. gipszkarton válaszfal
Kapcsolódó szerkezetek:	-
Tok:	Acél
Szárny:	MDF keret, papírrács betéttel, dekorfóliázott forgácslap borítás
Redőny, rács:	-
Üvegezés:	1 rtg. normál üveg
Vasalás, zár:	Típus vasalat, BB zár
Felületképzés:	Cseresznye
Hézagtömítés, takarás:	PUR hab
Elhelyezkedés:	Beltér
Megjegyzés:	Gyártás előtt helyszíni méretfelvétel szükséges!

Ábra M 1 : 50

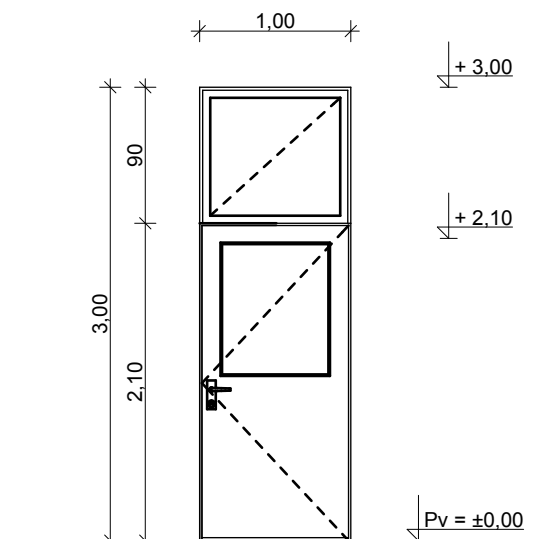


Alaprajzi jel:	AJ-04
Megnevezés:	Homlokzati ajtó
Méret:	220 / 2400 mm
Darabszám:	1 db
Nyitásirány:	2 oldalra nyíló
Típus:	acél ajtó
Mellvédmagasság:	0,00 m
A fal anyaga:	30 cm vtg. kerámia tartófal
Kapcsolódó szerkezetek:	-
Tok:	Acél
Szárny:	Acél keretben tömör üvegezés
Redőny, rács:	-
Üvegezés:	3 réteg hősziget üvegezés $K=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Vasalás, zár:	Normál zár 3 nyíló zsanérral
Felületképzés:	szürke
Hézagtömítés, takarás:	PUR hab
Elhelyezkedés:	Homlokzat
Megjegyzés:	Gyártás előtt helyszíni méretfelmérés szükséges!

Ábra M 1 : 50

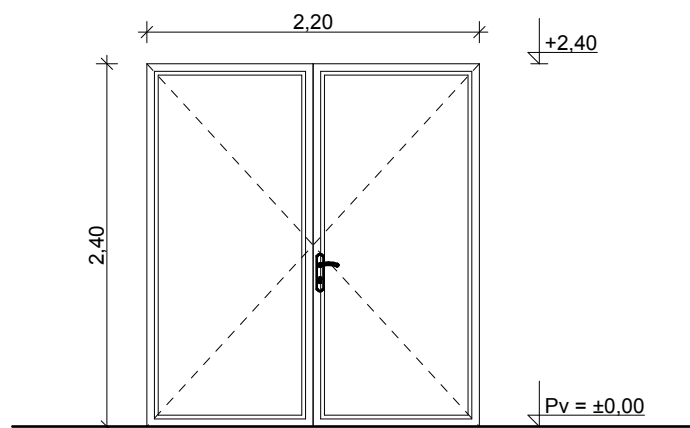


Alaprajzi jel:	AJ-05
Megnevezés:	Homlokzati ajtó
Méret:	1000 / 2400 mm
Darabszám:	1 db
Nyitásirány:	toló ajtó
Típus:	acél
Mellvédmagasság:	0,00 m
A fal anyaga:	30 cm vtg. kerámia tartófal
Kapcsolódó szerkezetek:	-
Tok:	Acél
Szárny:	Acél keretben tömör üvegezés
Redőny, rács:	-
Üvegezés:	3 réteg hősziget üvegezés K=0,8 W/m ² K
Vasalás, zár:	Normál zár 3 nyíló zsanérral
Felületképzés:	szürke
Hézagtömítés, takarás:	PUR hab
Elhelyezkedés:	Homlokzat
Megjegyzés:	Gyártás előtt helyszíni méretfelmérés szükséges!

Ábra M 1 : 50

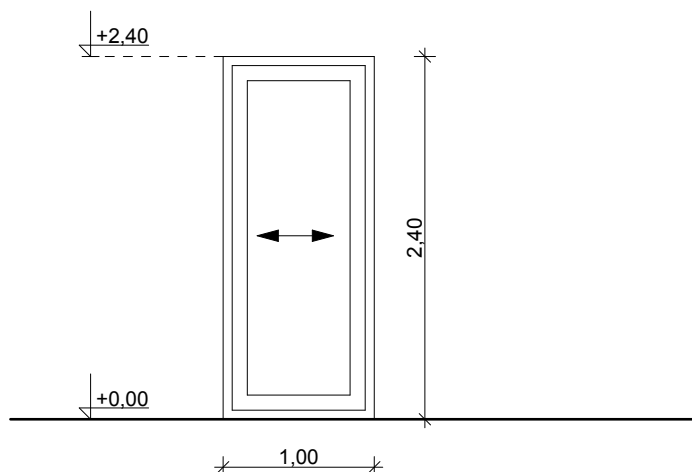


Alaprajzi jel:	AJ-06
Megnevezés:	Homlokzati ajtó
Méret:	2000 / 3000 mm
Darabszám:	3 db
Nyitásirány:	2 szárnyas elektromos toló ajtó
Típus:	acél
Mellvédmagasság:	0,00 m
A fal anyaga:	Acél ill. vasbeton pillér
Kapcsolódó szerkezetek:	Acél sín alul, felül
Tok:	Acél
Szárny:	Típus szerint Acél keretben tömör üveg
Redőny, rács:	-
Üvegezés:	3 réteg hősziget üvegezés $K=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Vasalás, zár:	Típus szerinti vasalat
Felületképzés:	szürke
Hézagtömítés, takarás:	-
Elhelyezkedés:	Homlokzati
Megjegyzés:	Gyártás előtt helyszíni méretfelmérés szükséges!

Ábra M 1 : 50

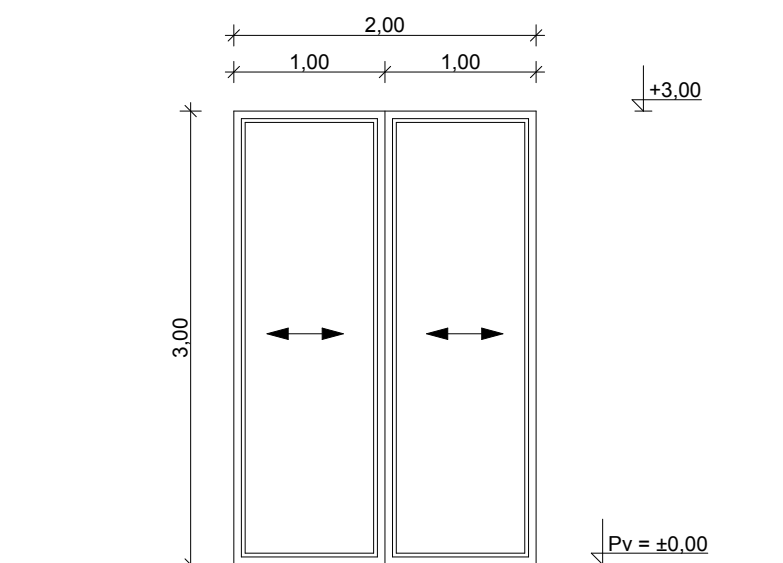


Alaprajzi jel:	AJ-07
Megnevezés:	Belső ajtó
Méret:	2100 / 2100 mm
Darabszám:	1 db
Nyitásirány:	2 oldalra nyíló
Típus:	acél tűzgátló ajtó T-30
Mellvédmagasság:	0,00 m
A fal anyaga:	30 cm vtg. kerámia tartófal
Kapcsolódó szerkezetek:	-
Tok:	Acél
Szárny:	Acél keretben tömör üvegezés
Redőny, rács:	-
Üvegezés:	3 réteg hősziget üvegezés K=0,8 W/m ² K
Vasalás, zár:	Normál zár 3 nyíló zsanérral
Felületképzés:	szürke
Hézagtömítés, takarás:	kőzetgyapot kitöltés
Elhelyezkedés:	Beltér
Megjegyzés:	Gyártás előtt helyszíni méretfelmérés szükséges!

Ábra M 1 : 50

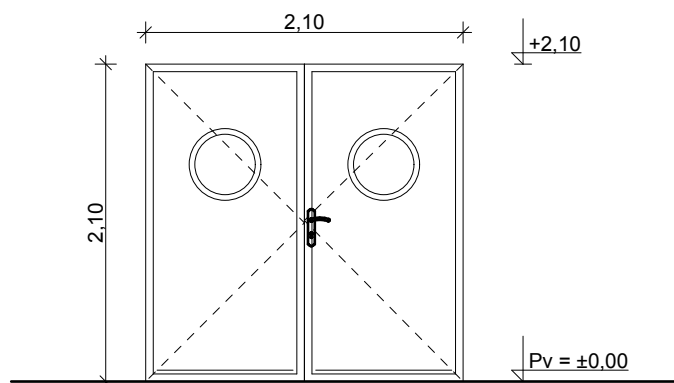


Alaprajzi jel:	AB-01
Megnevezés:	Homlokzati ablak
Méret:	600 / 3000 mm
Darabszám:	24db
Nyitásirány:	12db balos-bukó / 12db jobbos-bukó
Típus:	Acél ablak 3rtg. hőszig. üvegezéssel
Mellvédmagasság:	0,00m
A fal anyaga:	30cm kerámia illetve VB. fal
Kapcsolódó szerkezetek:	Lemez könyöklő és párkány
Tok:	Profil szerint, külső-belső oldalon szürke színben
Szárny:	Profil szerint, külső-belső oldalon szürke színben
Redőny, rács:	-
Üvegezés:	3 réteg hőszig üvegezés K=0,8 W/m ² K
Vasalás, zár:	Típus vasalat
Felületképzés:	-
Hézagtömítés, takarás:	PUR hab
Elhelyezkedés:	Homlokzat
Megjegyzés:	Gyártás előtt helyszíni méretfelvétel szükséges! Külső nézet!

Ábra M 1 : 50

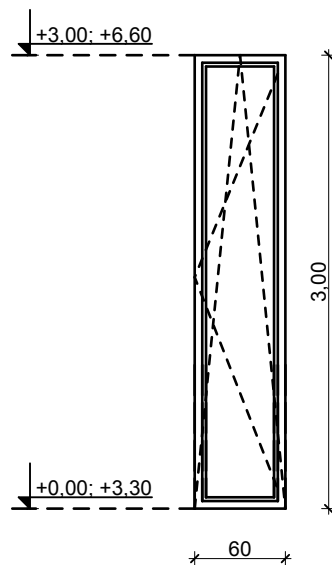


Alaprajzi jel:	AB-02
Megnevezés:	Homlokzati ablak
Méret:	600 / 2400 mm
Darabszám:	6db
Nyitásirány:	3db balos-bukó / 3db jobbos-bukó
Típus:	Acél ablak 3rtg. hőszig. üvegezéssel
Mellvédmagasság:	0,00m
A fal anyaga:	30cm kerámia illetve VB. fal
Kapcsolódó szerkezetek:	Lemez könyöklő és párkány
Tok:	Profil szerint, külső-belső oldalon szürke színben
Szárny:	Profil szerint, külső-belső oldalon szürke színben
Redőny, rács:	-
Üvegezés:	3 réteg hőszig üvegezés K=0,8 W/m ² K
Vasalás, zár:	Típus vasalat
Felületképzés:	-
Hézagtömítés, takarás:	PUR hab
Elhelyezkedés:	Homlokzat
Megjegyzés:	Gyártás előtt helyszíni méretfelvétel szükséges! Külső nézet!

Ábra M 1 : 50

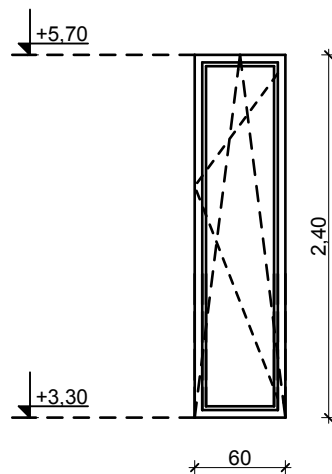


Alaprajzi jel:	AB-03
Megnevezés:	Homlokzati függönyfal
Méret:	4600 / 3000 mm
Darabszám:	2 db
Nyitásirány:	FIX
Típus:	Acél függönyfal rendszer 2rtg. hőszig. üvegezéssel
Mellvédmagasság:	0,00 m
A fal anyaga:	VB pillérek
Kapcsolódó szerkezetek:	-
Tok:	-
Szárny:	-
Redőny, rács:	-
Üvegezés:	2 réteg hőszig üvegezés K=1,0 W/m2K
Vasalás, zár:	-
Felületképzés:	-
Hézagtömítés, takarás:	PUR hab
Elhelyezkedés:	Homlokzat
Megjegyzés:	Gyártás előtt helyszíni méretfelvétel szükséges! Külső nézet!

Ábra M 1 : 50

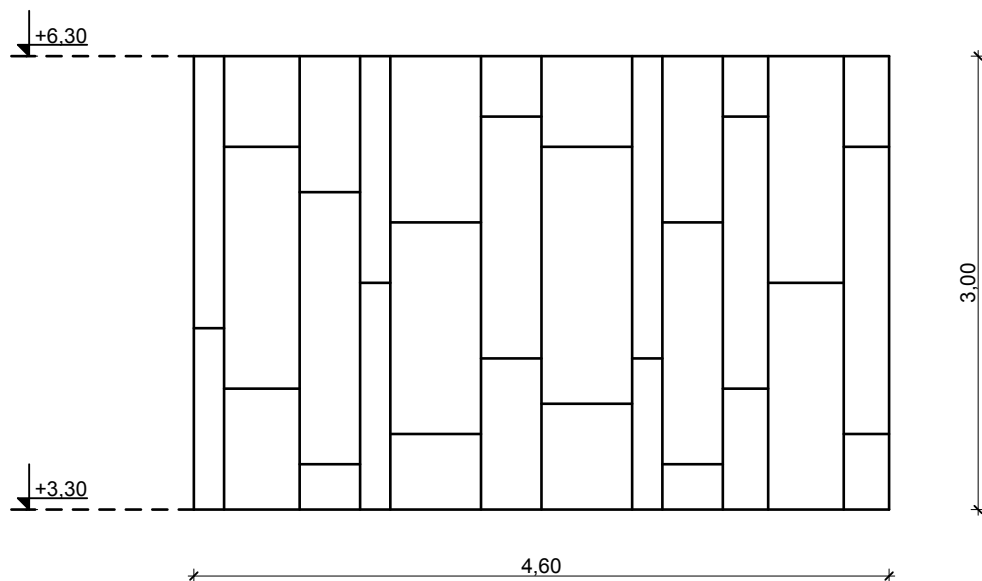


Alaprajzi jel:	AB-04
Megnevezés:	Homlokzati függönyfal
Méret:	4450 / 6300 mm
Darabszám:	2 db
Nyitásirány:	FIX
Típus:	Acél függönyfal rendszer 2rtg. hőszig. üvegezéssel
Mellvédmagasság:	0,00 m
A fal anyaga:	VB pillérek
Kapcsolódó szerkezetek:	-
Tok:	-
Szárny:	-
Redőny, rács:	-
Üvegezés:	2 réteg hőszig üvegezés K=1,0 W/m ² K
Vasalás, zár:	-
Felületképzés:	-
Hézagtömítés, takarás:	PUR hab
Elhelyezkedés:	Homlokzat
Megjegyzés:	Gyártás előtt helyszíni méretfelvétel szükséges! Külső nézet!

Ábra M 1 : 100

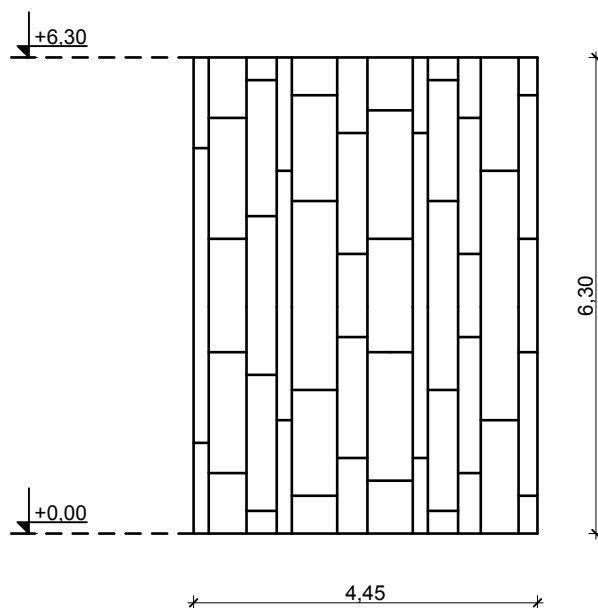


Alaprajzi jel:	AB-05
Megnevezés:	Homlokzati függönyfal
Méret:	1300 / 6300 mm
Darabszám:	2 db
Nyitásirány:	FIX
Típus:	Acél függönyfal rendszer 2rtg. hőszig. üvegezéssel
Mellvédmagasság:	0,00 m
A fal anyaga:	VB pillérek
Kapcsolódó szerkezetek:	-
Tok:	-
Szárny:	-
Redőny, rács:	-
Üvegezés:	2 réteg hőszig üvegezés K=1,0 W/m2K
Vasalás, zár:	-
Felületképzés:	-
Hézagtömítés, takarás:	PUR hab
Elhelyezkedés:	Homlokzat
Megjegyzés:	Gyártás előtt helyszíni méretfelvétel szükséges! Külső nézet!

Ábra M 1 : 50

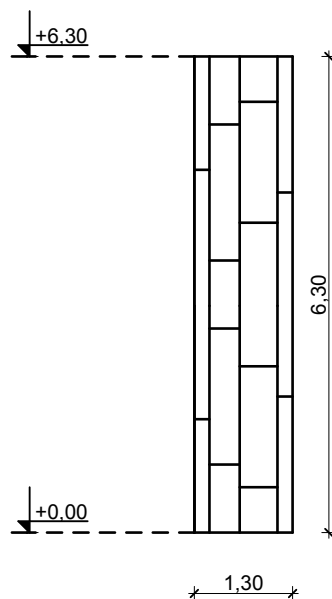


Alaprajzi jel:	AB-06
Megnevezés:	Homlokzati függönyfal
Méret:	1200 / 3700 mm
Darabszám:	2 db
Nyitásirány:	FIX
Típus:	Acél függönyfal rendszer 2rtg. hőszig. üvegezéssel
Mellvédmagasság:	0,00 m
A fal anyaga:	VB pillérek
Kapcsolódó szerkezetek:	-
Tok:	-
Szárny:	-
Redőny, rács:	-
Üvegezés:	2 réteg hőszig üvegezés K=1,0 W/m2K
Vasalás, zár:	-
Felületképzés:	-
Hézagtömítés, takarás:	PUR hab
Elhelyezkedés:	Homlokzat
Megjegyzés:	Gyártás előtt helyszíni méretfelvétel szükséges! Külső nézet!

Ábra M 1 : 50

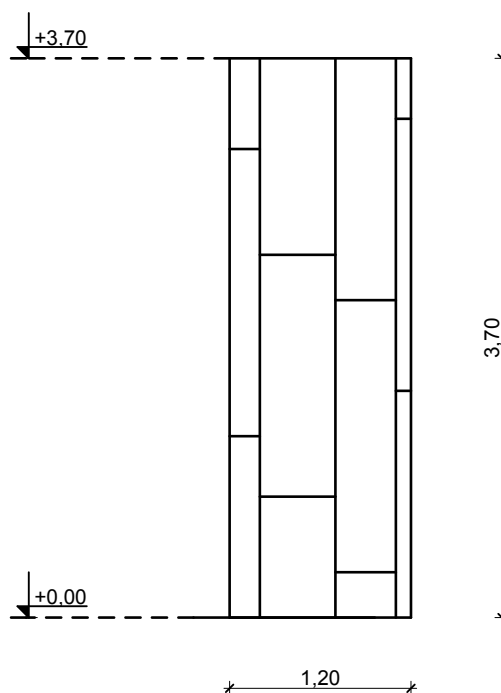


Alaprajzi jel:	AB-07
Megnevezés:	Homlokzati függönyfal
Méret:	3700 / 3700 mm
Darabszám:	2 db
Nyitásirány:	FIX
Típus:	Acél függönyfal rendszer 2rtg. hőszig. üvegezéssel
Mellvédmagasság:	0,00 m
A fal anyaga:	VB pillérek
Kapcsolódó szerkezetek:	-
Tok:	-
Szárny:	-
Redőny, rács:	-
Üvegezés:	2 réteg hőszig üvegezés K=1,0 W/m2K
Vasalás, zár:	-
Felületképzés:	-
Hézagtömítés, takarás:	PUR hab
Elhelyezkedés:	Homlokzat
Megjegyzés:	Gyártás előtt helyszíni méretfelvétel szükséges! Külső nézet!

Ábra M 1 : 50

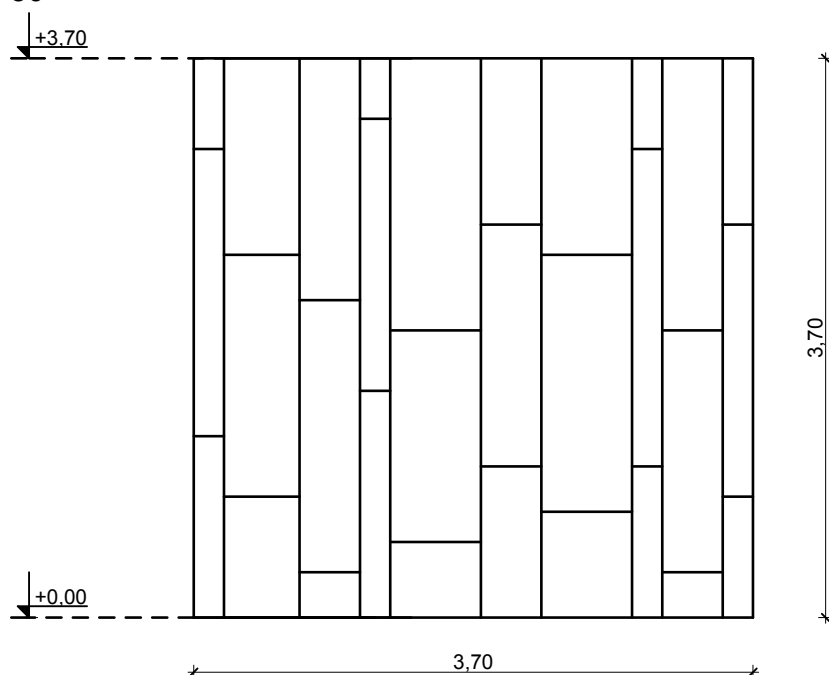


Alaprajzi jel:	AB-08
Megnevezés:	Homlokzati függönyfal
Méret:	1200 / 3000 mm
Darabszám:	2 db
Nyitásirány:	FIX
Típus:	Acél függönyfal rendszer 2rtg. hőszig. üvegezéssel
Mellvédmagasság:	0,00 m
A fal anyaga:	VB pillérek
Kapcsolódó szerkezetek:	-
Tok:	-
Szárny:	-
Redőny, rács:	-
Üvegezés:	2 réteg hőszig üvegezés K=1,0 W/m2K
Vasalás, zár:	-
Felületképzés:	-
Hézagtömítés, takarás:	PUR hab
Elhelyezkedés:	Homlokzat
Megjegyzés:	Gyártás előtt helyszíni méretfelvétel szükséges! Külső nézet!

Ábra M 1 : 50

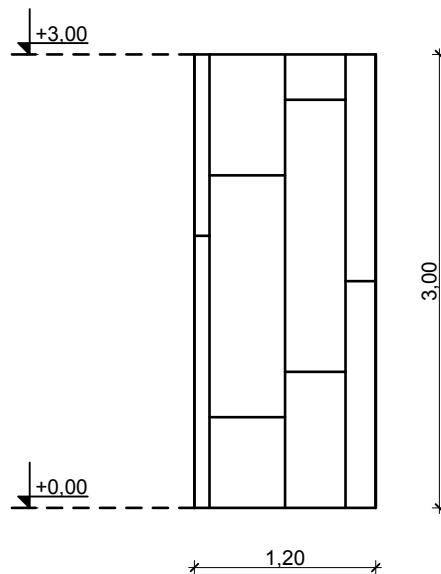


Alaprajzi jel:	AB-09
Megnevezés:	Homlokzati függönyfal
Méret:	1800 / 3000 mm
Darabszám:	2 db
Nyitásirány:	FIX
Típus:	Acél függönyfal rendszer 2rtg. hőszig. üvegezéssel
Mellvédmagasság:	0,00 m
A fal anyaga:	VB pillérek
Kapcsolódó szerkezetek:	-
Tok:	-
Szárny:	-
Redőny, rács:	-
Üvegezés:	2 réteg hőszig üvegezés K=1,0 W/m ² K
Vasalás, zár:	-
Felületképzés:	-
Hézagtomítás, takarás:	PUR hab
Elhelyezkedés:	Homlokzat
Megjegyzés:	Gyártás előtt helyszíni méretfelvétel szükséges! Külső nézet!

Ábra M 1 : 50

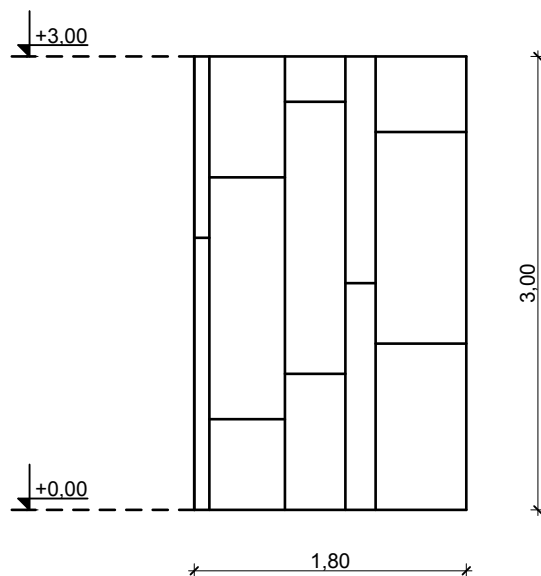


Alaprajzi jel:	AB-10
Megnevezés:	Homlokzati ablak
Méret:	600 / 600 mm
Darabszám:	1db
Nyitásirány:	FIX
Típus:	Acél ablak 3rtg. hőszig. üvegezéssel
Mellvédmagasság:	0,00m
A fal anyaga:	30cm kerámia illetve VB. fal
Kapcsolódó szerkezetek:	Lemez könyöklő és párkány
Tok:	Profil szerint, külső-belső oldalon szürke színben
Szárnny:	Profil szerint, külső-belső oldalon szürke színben
Redőny, rács:	-
Üvegezés:	3 réteg hőszig üvegezés K=0,8 W/m ² K
Vasalás, zár:	Típus vasalat
Felületképzés:	-
Hézagtomítás, takarás:	PUR hab
Elhelyezkedés:	Homlokzat
Megjegyzés:	Gyártás előtt helyszíni méretfelvétel szükséges! Külső nézet!

Ábra M 1 : 50

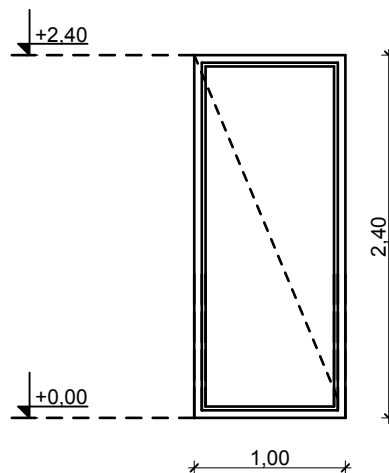

Alaprajzi jel:	AB-11
Megnevezés:	Homlokzati ablak
Méret:	600 / 600 mm
Darabszám:	2db
Nyitásirány:	2db bukó-nyíló
Típus:	Acél ablak 3rtg. hőszig. üvegezéssel
Mellvédmagasság:	0,00m
A fal anyaga:	30cm kerámia illetve VB. fal
Kapcsolódó szerkezetek:	Lemez könyöklő és párkány
Tok:	Profil szerint, külső-belső oldalon szürke színben
Szárnny:	Profil szerint, külső-belső oldalon szürke színben
Redőny, rács:	-
Üvegezés:	3 réteg hőszig üvegezés K=0,8 W/m ² K
Vasalás, zár:	Típus vasalat
Felületképzés:	-
Hézagtomítás, takarás:	PUR hab
Elhelyezkedés:	Homlokzat
Megjegyzés:	Gyártás előtt helyszíni méretfelvétel szükséges! Külső nézet!

Ábra M 1 : 50



Alaprajzi jel:	AB-12
Megnevezés:	Homlokzati ablak
Méret:	1500 / 600 mm
Darabszám:	1db
Nyitásirány:	1db bukó
Típus:	Acél ablak 3rtg. hőszig. üvegezéssel
Mellvédmagasság:	0,00m
A fal anyaga:	30cm kerámia illetve VB. fal
Kapcsolódó szerkezetek:	Lemez könyöklő és párkány
Tok:	Profil szerint, külső-belső oldalon szürke színben
Szárnny:	Profil szerint, külső-belső oldalon szürke színben
Redőny, rács:	-
Üvegezés:	3 réteg hőszig üvegezés K=0,8 W/m ² K
Vasalás, zár:	Típus vasalat
Felületképzés:	-
Hézagtömítés, takarás:	PUR hab
Elhelyezkedés:	Homlokzat
Megjegyzés:	Gyártás előtt helyszíni méretfelvétel szükséges! Külső nézet!

Ábra M 1 : 50

