




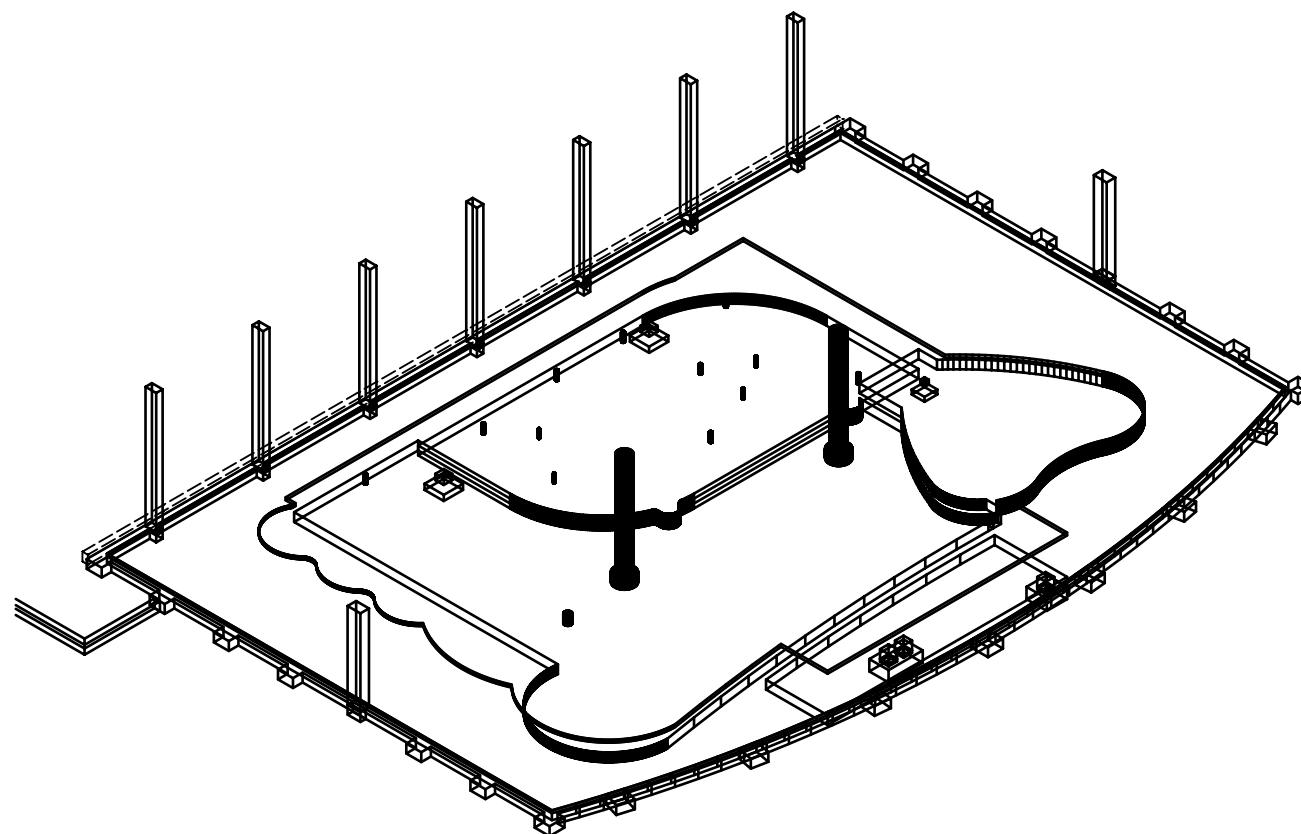

40 cm vastag vízzáró vasbeton alaplemez
5 cm vastag szerelőbeton
20 cm vastag tömörített kavicságyazat (95%
Termett talaj

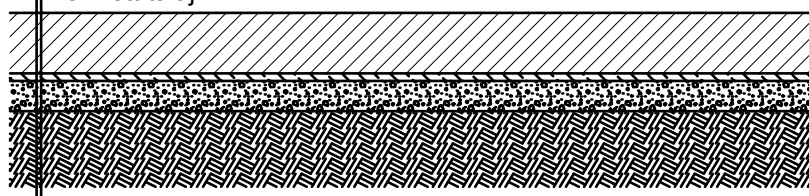

12 cm vastag vasalt aljzatlemez
10 cm vastag tömörített kavicságyazat (95%)
18 cm vastag tömörített homokoskavics ágyazat (85%)
Termett talaj

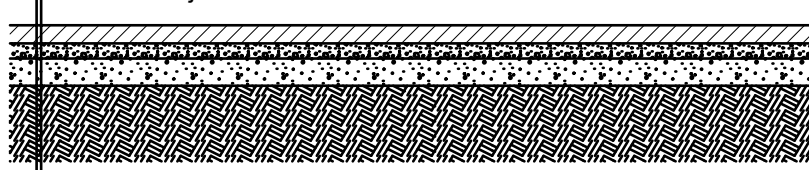

1. A gépészeti áttörések, védőoszvezetések a szakági (gépész) tervek alapján készülendő. Ellátás esetén a statikus tervező értesítendő.
2. A vasbeton szerkezetek csak a vasalás ellenőrzése után a műszaki ellenőr írásbeli jóváhagyása alapján betonozhatóak be.
3. Jelen terv együtt kezelendő a kapcsolódó tervekkel és a műszaki leírással!
4. Hőszigetelések elhelyezése építész terv szerint.
5. Acélszerkezetek felületvédelme építészkiírás szerint.
6. Az összes méret a helyszínen ellenőrzendő!

- Födém: 5,00 kN/m²
- Lépcsők: 4,00 kN/m²

Medence beton:	C30/37-XC2-XD2-16-F2
Gépészeti akna beton:	C30/37-XC2-XD2-16-F2
Födém, lépcső beton:	C30/37-XC3-16-F2
Pillér, gerenda beton:	C30/37-XC3-16-F3
Szerelőbeton:	C8/10-XX(NH)-24-F2
Betonacél:	B500B

Födém:	3,0 cm
Medence fal, lemez :	3,5cm
Talajjal érintkező szerkezetnél:	3,0cm
Lépcső:	3,0cm
Gerenda, pillér:	3,0cm

All-India 2000